

4ch SD kartı h264 CCTV cep DVR araçlar her türlü

(RCM-MDR210 serisi)

Ürün özellikleri

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

1. H.264 sıkıştırma modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega piksel AHD giriş ve giriş Analog standart tanımlı kamera;
2. özel önceden DVR özel dosya sistemi art arda silme işlemi neden dosya parçalanması, çözme çözme SD dosya sistemi daraltmak, veri kaybı ve SD kart ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak bulamıyorum kart teknolojisi, tahsis etmek.
3. 10-36V adaptif geniş Giriş voltajı, süper güç tüketimi tasarım düşük;
4. SD oyun kağıdı depolama (2SD kart, her maksimum destek 128 GB) o-ebilmek var olmak tamamen araba titreşim karşı koymak. Toz ve diğer veri bozulmasına neden;
5. destek GPS/BD/G-duyumsal; Yüksek güvenilirlik Havacılık bağlayıcılar.
6. yüksek maliyet performansı güvenilir istikrar, sade ve net iş menü ile.

| RCM-MDR 210 Serisi | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Model NO. | İşlevi |
| RCM-MDR210XXI | Temel kayıt, G-duyumsal, tek SD kart yuvası |
| RCM-MDR210XGXX | GPS, G-duyumsal, tek SD kart yuvası |
| RCM-MDR210WGSX | 3 G, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası |
| RCM-MDR210FGSX | 3 G, 4G, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası |
| RCM-MDR210WGDY | 3 G, WIFI, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası |
| RCM-MDR210FGDY | 3G, 4G, WIFI, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası |

Detay resimleri

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR



Device back view

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR



Device front view

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

LED Indicators



4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametre sayfası

| Madde | Parametre |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| İŞLETİM SİSTEMİ | Linux |
| Dil | Çince/İngilizce/özelleştirilmiş |
| Video sıkıştırma | H.264 |
| OSD | Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi |

| | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUI | Grafik kullanıcı arabirimi | Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile. |
| Video kayıt sistemi | Video girişi | 4ch 720P AHD giriş/SD, giriş karışık/video girişi Havacılık bağlayıcı, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | Video çıkışı | 1ch CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4CH ekran |
| | Önizleme | 1 kanal desteği ve 4 kanal önizleme. Destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme |
| | Çözünürlük | 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 720 P kanalları. |
| | Video kalitesi | 0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu. |
| | Video standardı | PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı |
| | Kayıt modu | Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Kaydı zaman aşımına uğradı, alarm tetikleyici kayıt ve el ile kayıt are taraftar. |
| Ses | Ses girişi | 4ch, havacılık Tak |
| | Ses çıkışı | 1ch, havacılık Tak |
| | Sıkıştırma | G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında |
| Alarm girişi | | 4Ch Alarm girişi, alarm bağlantı türlerini destekler |
| Alarm çıkışı | | 1ch Alarm çıkışı |
| İletişim arabirimi | | 1ch RS232 veya 1CH RS485 için isteğe bağlı |
| Pozisyon | | G-duyumsal içinde inşa inşa GPS/BD modülü desteği, yeniden yürütme ve araç tahrik rota analiz edebilirsiniz. |
| kablosuz iletim | | Dahili 3 G/4 G kablosuz iletim işlevini destekler, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FİNAL DERGİSİ DERSHANELERİ-LTE... |
| Hareket algılama | | Hareket algılama alarmı destekler. (Video kayıt süresi saat alarm platformda sonra ayarlayabilirsiniz.) |
| G-duyumsal | | G-sensor desteği |

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depolama | SD | Çift SD kart, her max 128 GB SD kart kayıt döngü |
| | Yükseltme | Destek SD kart uzaktan güncelleştirme |
| | Dosya biçimi | H.264 |
| | Dosya sistemi | Özel FAT32 dosya sistemi |
| Video oynatma | Video arama | Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama |
| | Kayıttan yürütme | Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek hızında ileri ve geri oyun: x 2, x4, x8, x16. |
| Gerilim & güç | Güç yönetimi | Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi |
| | Voltaj girişi | DC: + 8V ~ + 36V |
| | Güç tüketimi | Normal çalışma < 14W, bekleme durumu < 0.5W |
| | Sıcaklık | -20°C için + 70°C |
| Çalışma ortamı | Nem oranı | % 20 ila % 80 |
| | Şifre | Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola |
| Güvenlik | Boyutu | 112(W) x36(H) x138(D) mm |
| diğerleri | Net ağırlık | 360g |

Richmor gözetim GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Online yazılım arayüzü

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in: PCHTEST System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
 - OH1
 - OH2
 - OH3
 - OH4
- 桂KY7586
 - OH1
 - OH2
 - OH3
 - OH4
- 桂KY7599
- 京C26268
- 京C26562
- 京C A6446
- 00119
- 津AP5001
- 桂KY7507
- 京B0024

Status FTZ Color VOP

Device type MDVR
Vehicle Name 桂KY7586
Vehicle ID 20041
Company
Their Group Monitor Center
Status Online
Positioning Time 2015-07-23 11:53:57
Location 广西壮族自治区玉林市博白
Speed 0.00 km/h(Northeast)
Costs Normal

1 桂KY7586 - OH1 - 10 KB/S
2 桂KY7586 - OH2 - 4 KB/S
3 桂KY7586 - OH3 - 29 KB/S
4 桂KY7586 - OH4 - 0 KB/S

Address Search 地图 卫星


桂KY7586
Time: 2015-07-23 11:53:57
Mileage: 8.92 km
Speed: 0.00 km/h(Northeast)
Position: 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇
Status: (Online) ACC ON, SD Card Exist, Network signal
Network: 3G

200米

Running: 00:02:05 Online: 6 / Number of set loss: 4 / Arrears: 0 / Total: 12 Live Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|------|
| 桂KY7569 | 2015-07-23 11:53:47 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇中路10号 | 0.00 km/h(West) | | (On) |
| 桂KY7586 | 2015-07-23 11:53:57 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216 | 0.00 km/h(Northeast) | | (On) |


Remote görüntüleme gözetim 3 G 4G mobil DVR okul otobüs çözüm

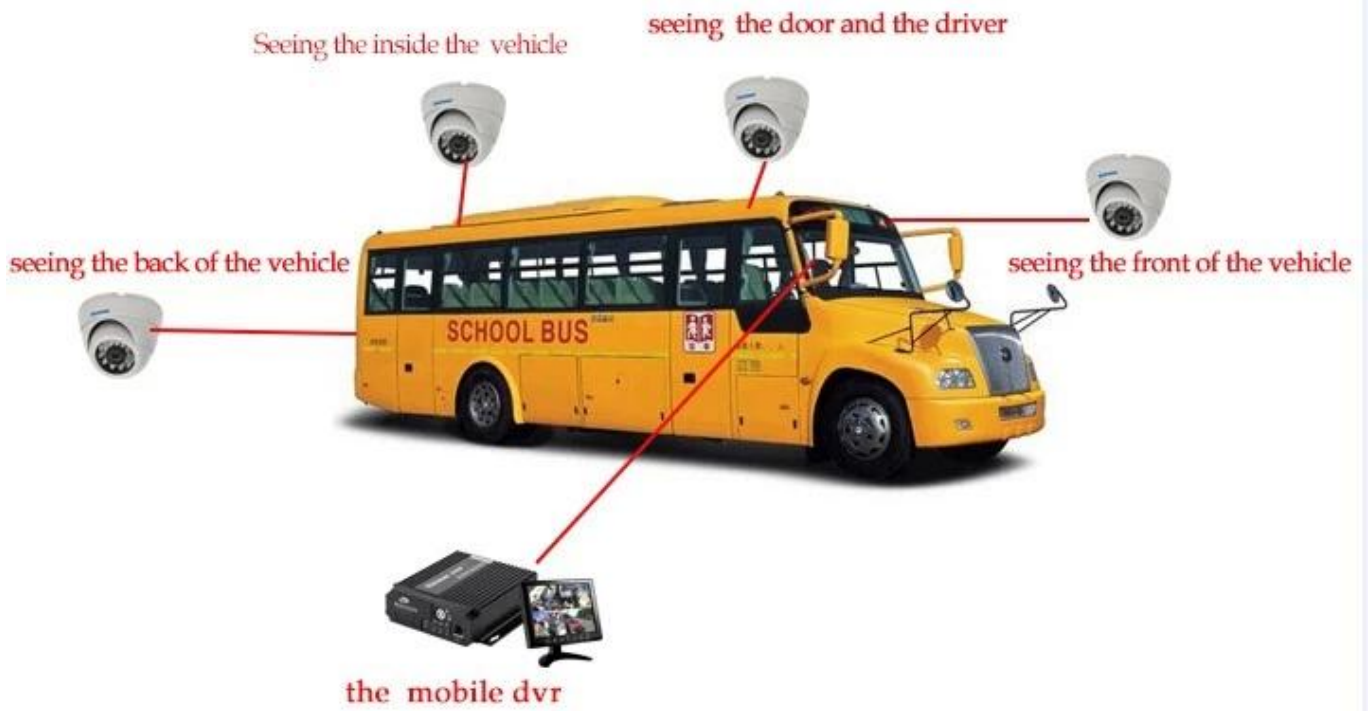

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

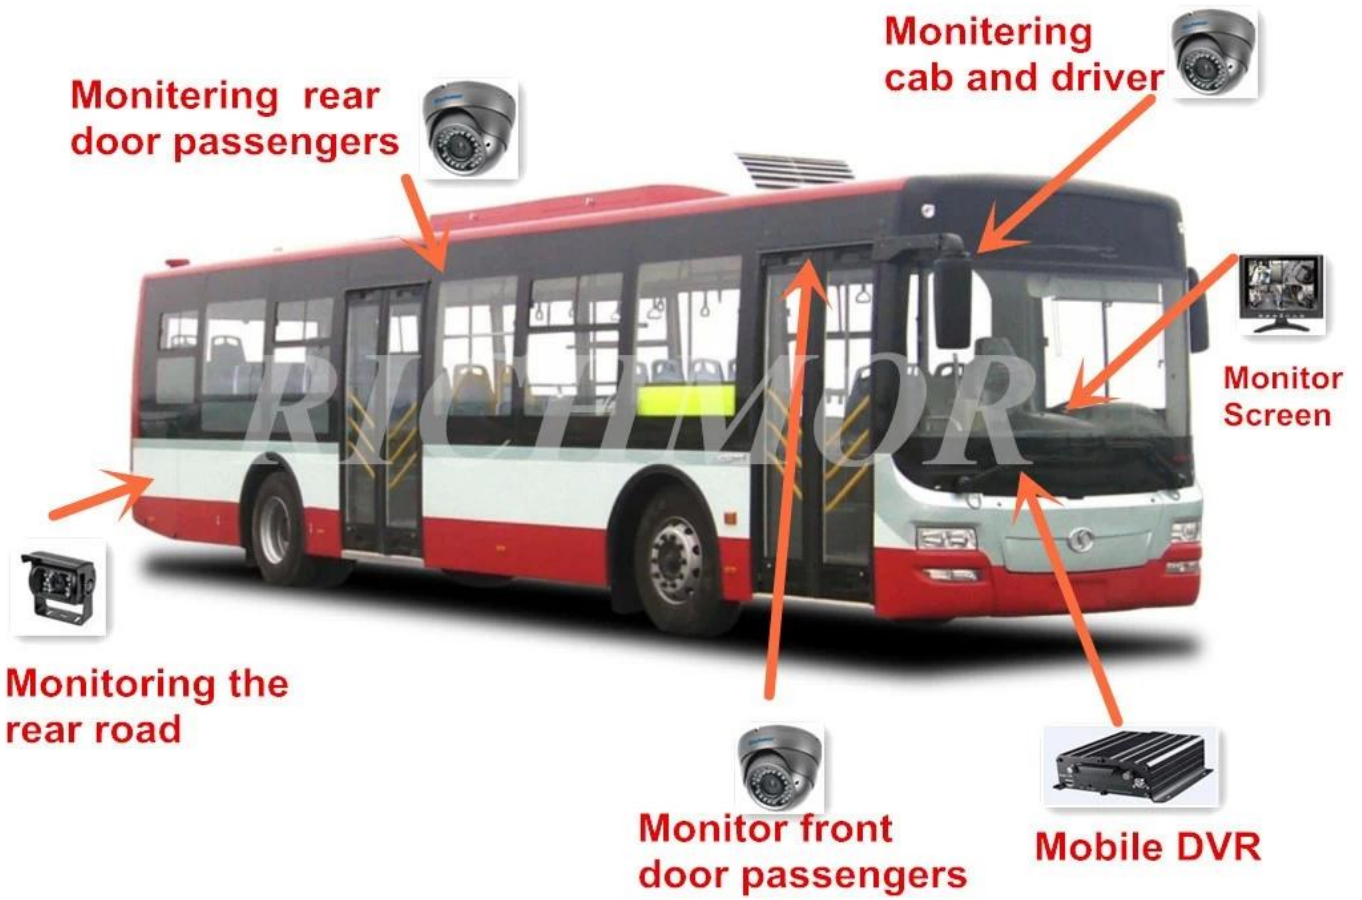





Uygulama

Yaygın olarak kullanılan binek otomobil, otobüs, taksi, otobüs, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın alma Guides

Ambalaj

AV kabloları/IO kablo/güç kablosu/anahtar vb gibi tüm standart aksesuarları ile 1 adet



Richmor Brand Package



Standard Package


Sertifikalar

Certification

Sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

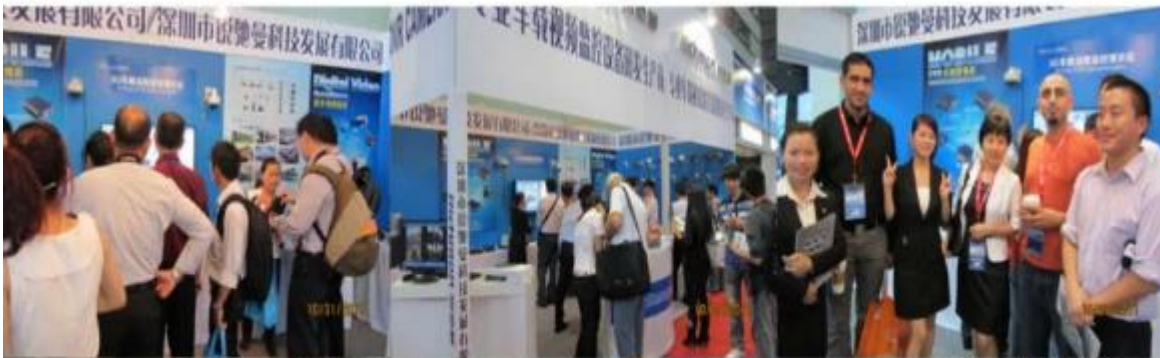

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Bize ve müşteriler hakkında:



HOŞ GELDİNİZ İLETİŞİM JENNIFER EĞER DAHA FAZLA AYRINTI BİLMEK:

E-posta ID: overseasales-5@rcmctv.com

SKYPE: [rcmctvsales5](https://www.skype.com/people/rcmctvsales5)

CEP/SALGINPP: + 86-18126263838