

4ch SD kartı h264 CCTV cep DVR araçlar her türlü

(RCM-MDR210 serisi)

Ürün özellikleri

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

1. H.264 sıkıştırma modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega piksel AHD giriş ve giriş Analog standart tanımlı kamera;
2. özel önceden DVR özel dosya sistemi art arda silme işlemi neden dosya parçalanması, çözme çözme SD dosya sistemi daraltmak, veri kaybı ve SD kart ve dosya bozuk, veri bütünlüğünü sağlamak bulamıyorum kart teknolojisi, tahsis etmek.
3. 10-36V adaptif geniş Giriş voltajı, süper güç tüketimi tasarım düşük;
4. SD oyun kağıdı depolama (2SD kart, her maksimum destek 128 GB) o-ebilmek var olmak tamamen araba titreşim karşı koymak. Toz ve diğer veri bozulmasına neden;
5. destek GPS/BD/G-duyumsal; Yüksek güvenilirlik Havacılık bağlayıcılar.
6. yüksek maliyet performansı güvenilir istikrar, sade ve net iş menü ile.

RCM-MDR 210 Serisi	
Model NO.	İşlevi
RCM-MDR210XXI	Temel kayıt, G-duyumsal, tek SD kart yuvası
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-duyumsal, tek SD kart yuvası
RCM-MDR210WGSX	3 G, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası
RCM-MDR210FGSX	3 G, 4G, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası
RCM-MDR210WGDY	3 G, WIFI, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-duyumsal, Dual SD kart yuvası

Detay resimleri

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR



Device back view

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR



Device front view

4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

LED Indicators



4ch 720P 3 G 4G mobil DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametre sayfası

Madde	Parametre
İŞLETİM SİSTEMİ	Linux
Dil	Çince/İngilizce/özelleştirilmiş
Video sıkıştırma	H.264
OSD	Bindirmeleri bilgi tarih zaman ve araç kimliği gibi

GUI	Grafik kullanıcı arabirimi	Kurulum sistem parametreleri uzaktan kumanda ile.
Video kayıt sistemi	Video girişi	4ch 720P AHD giriş/SD, giriş karışık/video girişi Havacılık bağlayıcı, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video çıkışı	1ch CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω, havacılık, destek 1CH tam ekran, 4CH ekran
	Önizleme	1 kanal desteği ve 4 kanal önizleme. Destek Kılavuzu/Alarm tetikleyici tam ekran önizleme
	Çözünürlük	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 720 P kanalları.
	Video kalitesi	0-7 düzeyleri, 0 üst düzeyde olduğunu.
	Video standardı	PAL: 100f/s, CCIR625 hattı, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 satır, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 düzey video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 4Mbps 6Mbps, Çoklu Seviye video kalitesi isteğe bağlı
	Kayıt modu	Otomatik kayıt işleminden sonra gücüyle varsayılan ayardır. Kaydı zaman aşımına uğradı, alarm tetikleyici kayıt ve el ile kayıt are taraftar.
Ses	Ses girişi	4ch, havacılık Tak
	Ses çıkışı	1ch, havacılık Tak
	Sıkıştırma	G.726 sıkıştırma, 8KB/s hızında
Alarm girişi		4Ch Alarm girişi, alarm bağlantı türlerini destekler
Alarm çıkışı		1ch Alarm çıkışı
İletişim arabirimi		1ch RS232 veya 1CH RS485 için isteğe bağlı
Pozisyon		G-duyumsal içinde inşa inşa GPS/BD modülü desteği, yeniden yürütme ve araç tahrik rota analiz edebilirsiniz.
kablosuz iletim		Dahili 3 G/4 G kablosuz iletim işlevini destekler, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FİNAL DERGİSİ DERSHANELERİ-LTE...
Hareket algılama		Hareket algılama alarmı destekler. (Video kayıt süresi saat alarm platformda sonra ayarlayabilirsiniz.)
G-duyumsal		G-sensor desteği

Depolama	SD	Çift SD kart, her max 128 GB SD kart kayıt döngü
	Yükseltme	Destek SD kart uzaktan güncelleştirme
	Dosya biçimi	H.264
	Dosya sistemi	Özel FAT32 dosya sistemi
Video oynatma	Video arama	Kayıt süresi/kayıt türü vb tarafından arama
	Kayıttan yürütme	Max destek 4CH tekrar /Stop/Fast/Slow aynı zamanda Destek hızında ileri ve geri oyun: x 2, x4, x8, x16.
Gerilim & güç	Güç yönetimi	Geniş Voltage.Support zamanlı/bırakma gecikmesi
	Voltaj girişi	DC: + 8V ~ + 36V
	Güç tüketimi	Normal çalışma < 14W, bekleme durumu < 0.5W
	Sıcaklık	-20°C için + 70°C
Çalışma ortamı	Nem oranı	% 20 ila % 80
	Şifre	Kullanıcı/yönetici 2 düzey farklı parola
Güvenlik	Boyutu	112(W) x36(H) x138(D) mm
diğerleri	Net ağırlık	360g

Richmor gözetim GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




Online yazılım arayüzü

The screenshot shows the 'Mobile monitoring and management platform' interface. The top navigation bar includes 'Video', 'Map', 'Playback', 'System Set', 'Log Query', and 'Extend App'. The left sidebar shows a tree view of devices under 'Monitor Center(112)'. The main area displays four video feeds (1-4) from a bus, showing the driver's perspective and interior. A map on the right shows the bus's location. Below the video feeds is a table with columns: Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, and Sta. The table shows two entries for device 桂KY7586.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)


Remote görüntüleme gözetim 3 G 4G mobil DVR okul otobüs çözüm

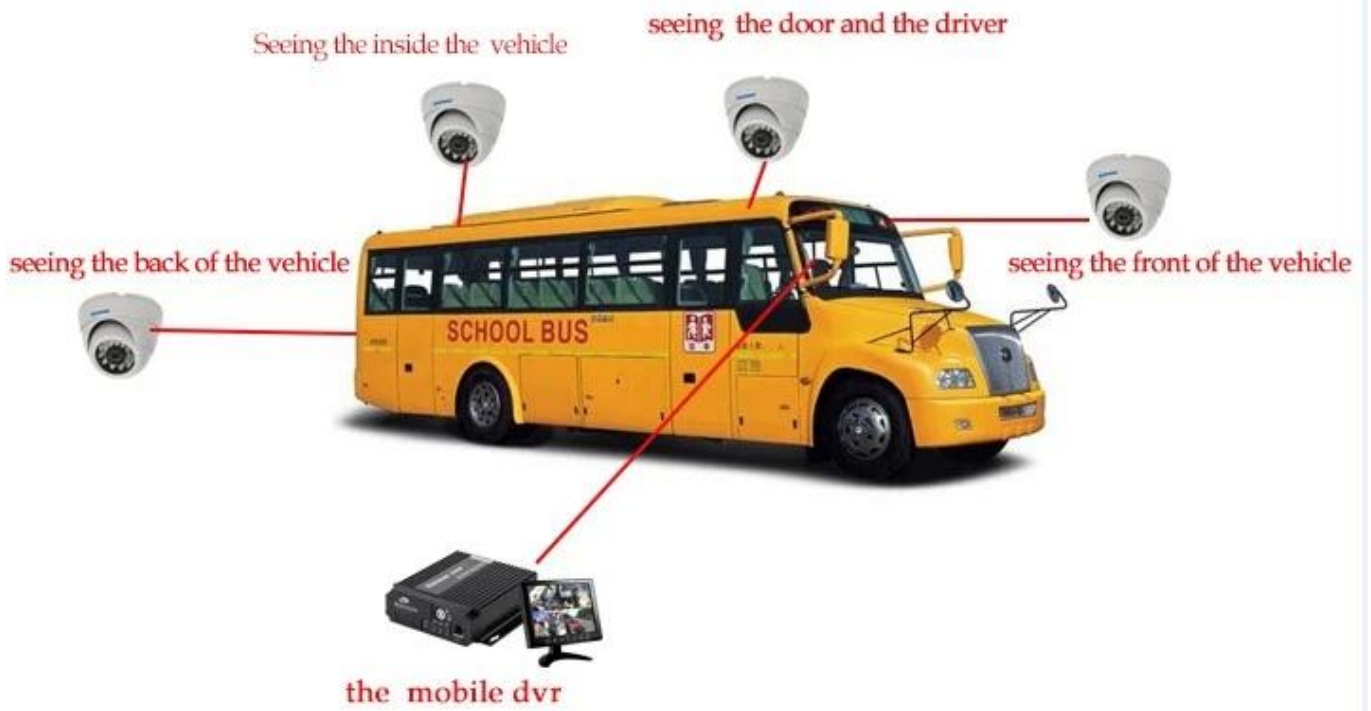

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

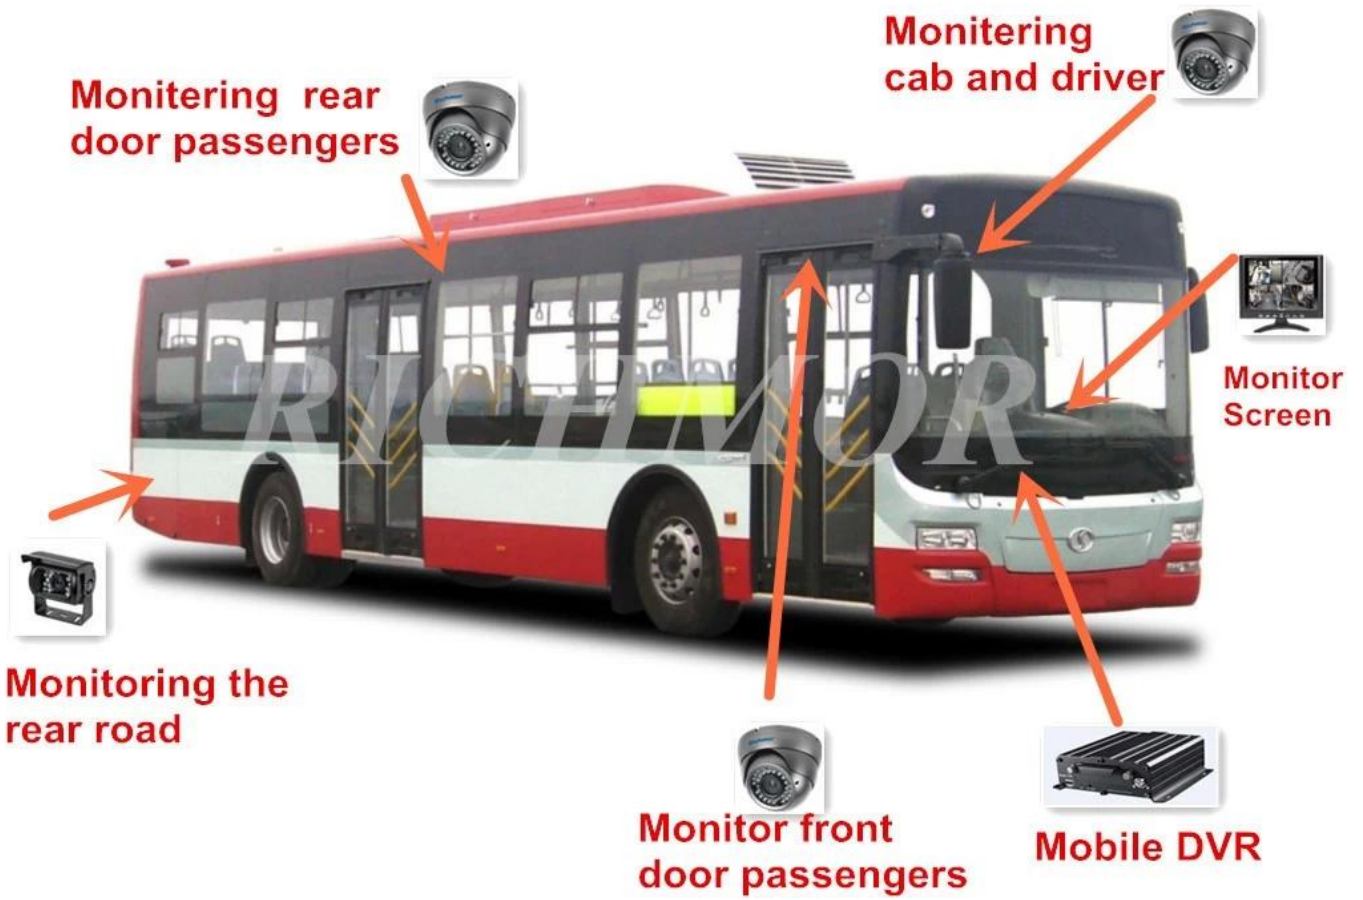





Uygulama

Yaygın olarak kullanılan binek otomobil, otobüs, taksi, otobüs, kamyon, tehlikeli araç, kişisel araba ve gemi vb.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Satın alma Guides

Ambalaj

AV kabloları/IO kablo/güç kablosu/anahtar vb gibi tüm standart aksesuarları ile 1 adet



Richmor Brand Package



Standard Package

Sertifikalar

Certification

国家高新技术企业





诚信合作单位

























Sergi

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Bize ve müşteriler hakkında:



HOŞ GELDİNİZ İLETİŞİM JENNIFER EĞER DAHA FAZLA AYRINTI BİLMEK:

E-posta ID: overseasales-5@rcmctv.com

SKYPE: [rcmctvsales5](https://www.skype.com/people/rcmctvsales5)

CEP/SALGINPP: + 86-18126263838