

سيارة دفر سيارة دفر للحافلات المدرسية روموتي عرض المراقبة إلى 5 VGA HDD TB كاميرا فيديو 2 1080p 4G الجيل الثالث 3

(سلسلة RCM-MDR 7105)

IPC المحمول مع حل DVR HDD 5CH WIFI GPS 4G 3G Romote Viewing Surveillance
CH IPC مدرسة 1





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车
卫士

行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏离报警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

صور التفاصيل

Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



The image shows a black, rectangular mobile DVR/NVR device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports: a 3G port, a WiFi port, a GPS port, a DC 6-36V port, a NET port, an I/O port, and a PANEL port. There are also four circular ports labeled AV IN, 2, 1, 4, and 3.

CE **FC**  

Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC



مواصفات المنتج

Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (**4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input**) + **1CH 1080P IP Camera input** ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .


Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD موبيلي DVR / NVR 1 مع CH IPC

Front LED Indicators



Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Back Panel IO Indicators

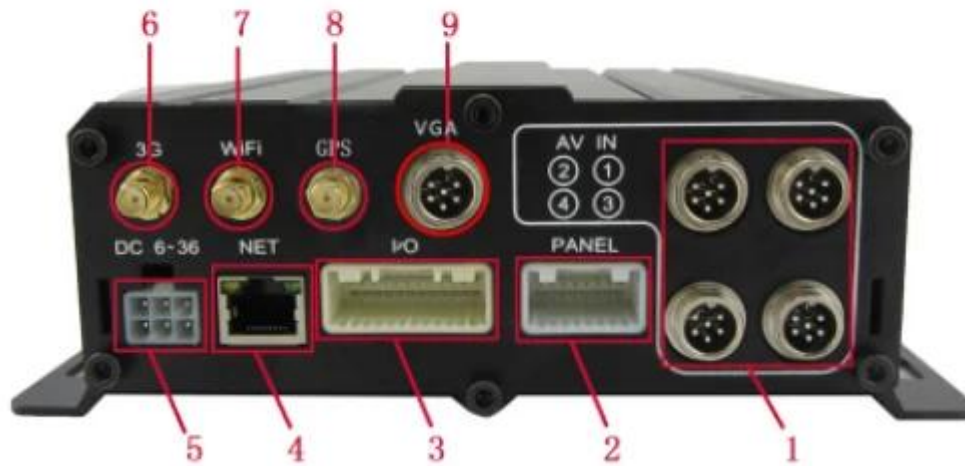

مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



ورقة المعلمة RCM-MDR7105


型番		000000
OS		000000
色数		000000 色 / 00000000 / 000000000000
画素数 横縦		0000 H.264
OSD		00000000 000000 000000000 0000 0000 00000000000 000000
000000 0000000000 0000000000	000000 0000000000 0000000000	0000 00 00000000 000000 00 00000000 00000 00000000.
00000 000000 00000000	000000 00000000	4CH 720 000000000 000000 00p 000000 000000 00000000000 HD / 0000000000 4CH 2 / 000000000 0000000000 00000000 000000000CH + 00000000000 000000000 2CH HD 1 + 00000000 00000000CH 1080P 00000000 0 (000000000 00000 1.0 0 00000000 0000Vp-p 0 75Ω
	000000 00000000	2 00000CH CVBS + 0000 VGA 1CH 0 0000000000 1.0Vp-p 0 75Ω 0 1 0000CH 4 0 000000 00000CH 0000 00000
	00000000	0 00000000 000000 4 0 00000 1 0000 / 000000000 000000 00000000 0000 000000 5 00000000 000000 00000000 000000 000000
	00000000	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF 0 MAX: 4 00 0000000 720P + 1080P / 4 000000 D1
	00000 00000000	1-4 000000 00000 00 1 0 000000000.
	000000 0000000	PAL: 100f / s 0 00 CCIR625 0 50 0 000000 NTSC: 120f / s 0 CCIR525 line 0 60field 0 CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps 0 000000 8 000000000 00000 0 000000000 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps 0 000000 8 000000000 00000 0 000000000 D1: 800Kbps ~ 3Mbps 0 000000 8 000000000 00000 0 000000000 720P: 4Mbps-6Mbps 0 00000000 000000000 00000 0000000000 00000000000
0000 00000000	0000 0000000000 0000000000 00 00000000000 000000000 .00000000 000000 000000000 0000000000 0 000000000 000000 00 000000000 0 00000000 00000000 000000000 000000.	
00000	000000 000000	4CH 000000000 00000000000 000000
	000000 00000	2CH 0 0000000000 00000000 00 000000 000000 0 BNC 000000000 00000000 0000 000000000
	0000	0000 G.726 0 000000 / 00000 00000 8 00000
0000000 0000000000		7 00000 000000CH 0 1 000000CH AD 0 000000 00000 0.0000000000 00000 0000000

無線電頻段 頻寬		2 頻道CH / 雙頻段 雙卡 雙 雙頻段 雙頻段 / 雙頻段 雙卡 雙 雙頻段 雙頻段 雙頻段
無線電 頻率		3CH RS232 可 POS // 雙頻段 雙頻段 雙卡 雙頻段 雙頻段
		2CH 485 雙頻段 雙卡 雙 雙頻段 PTZ
無線電 頻率		3 雙頻段 雙頻段 雙卡 雙 雙頻段 雙卡G 可 WCDMA 可 CDMA2000 可 GPRS 可 EDGE 可 4 雙頻段 雙 雙卡G 雙頻段 可 TDD-LTE 可 FDD-LTE
無線 GPS		無線 雙卡 GPS / BD 雙卡
	HDD	2.5 雙卡 "HDD
無線	無線 雙頻段	雙頻段 雙頻段 128 雙卡 sd 雙卡 雙卡 雙卡 雙頻段 雙頻段
	無線	雙頻段 雙卡 USB 可 雙頻段 雙頻段 SD 可 雙頻段 OTA 雙卡 雙卡
	無線 雙頻段	H.264
	無線 雙頻段	雙頻段 雙卡 FAT32 雙卡
	雙 雙 雙	雙頻段 USB 雙頻段 雙頻段 雙卡 雙頻段 雙頻段 雙頻段 雙卡 U 雙卡 可 雙卡 雙卡
無線 無線 無線	無線 雙卡	雙卡 雙卡 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡
	無線	4 雙卡 雙卡CH / 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡: x 2 可 x4 可 x8 可 x16.
無線		2 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡
無線 無線	無線 雙卡	雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡
	TTS 雙 雙卡	雙卡 TTS 雙卡 雙卡 雙卡.
	無線 雙卡	雙卡 雙卡 LED 可 雙卡 雙卡 可 POS 可 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 OBD 可 雙卡 雙卡 .雙卡
& 無線 可 無線 雙卡	無線 雙頻段	/ 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 .雙卡 雙卡 / 雙卡 雙卡 / 雙卡 雙卡 / 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡
	無線 雙卡	DC: + 6 雙卡 36 + - 雙卡
	雙卡	5 可 雙卡W
無線 無線	無線 雙頻段	-20 °C - + 70 °C
	無線	20 - 80
無線	無線	200 可D 可 * 187 可W 可 * 62 可H 可 mm
	雙卡	1.90 雙卡

مميزات التفاصيل

1. HD في الوقت الحقيقي 720 بكسل ميجا بكسل التناظرية CH تسجيل الفيديو والتشغيل (4 ، CH دعم إدخال الفيديو 5
2. التناظرية الوضع القياسي الإدخال CH عالية الوضوح & أمبير ؛ 2 CH الإدخال القياسي التناظري الإدخال / 4 (كاميرا شبكة الإدخال CH 1080P مختلطة + 1
3. (اختياري CH 1 VGA خرج الدعم الأمامي والخلفي ، خرج ، CH 2 CVCH مخرج الفيديو) CH خرج الفيديو 3
3. الخاصة ، حل مرارا وتكرار مسح سبب تجزئة الملف ، وحل نظام تخزين DVR حصري قبل تخصيص تقنية نظام الملفات
4. الجهد V ملف تحطم ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على وسائط التخزين والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات. 36-8
5. Output max to over-voltage / over-current protection. واسعة مع انخفاض استهلاك الطاقة. دعم الحماية العكسي 10Amps current, support 12V & amp5 ؛ V ؛ تصميم منخفض الطاقة للغاية ؛
5. الفريدة تضمن سلامة السجل عند حدوث انقطاع التيار الكهربائي ، حتى يمكن أن تستمر لمدة 8-10 UPS تكنولوجيا
6. HDD + SD Card Storage (2.5 دعم "HDD ، 128 كحد أقصى G SD Card) & amp ؛ تحمي من الصدمات ؛ تلف الغبار ؛
7. تحديث الجهاز ؛ USB دعم النسخ الاحتياطي لمنفذ
7. النسخ الاحتياطي للبيانات وترقيات المعدات ، USB دعم 2 منافذ
8. إخراج التنبيه المستقل CH 2 ، (IO المدخلات إنذار CH التناظرية المدخلات + 8 CH 1) CH دعم المدخلات التنبيه 9
9. واجهة CAN دعم 2
10. يمكن أن تعمل في بيئة قاسية ، HDD دعم وظائف التدفئة
11. وحدة التمديد ؛ GPS / BD / G-Sensor دعم
12. G / 4G ؛ تحقيق رصد في الوقت الحقيقي من خلال 3
13. لوحة LED / POS / دعم البث / إنترفون / نص أرسلت الخ ؛ يمكن إضافة الزيت الاستشعار / استشعار درجة الحرارة
14. الإعلان ؛
14. دعم وترقية الجهاز تلقائيا ، يمكن للجهاز ترقية التحديث التلقائي التحديث ، الصيانة أكثر ملاءمة
15. الروبوت الهاتف عن بعد رصد / IOS دعم
16. موصلات الطيران عالية الموثوقية ، وأداء التكلفة العالية ومستقرة وموثوقة
- (في الكمبيوتر CMSV6) Player واجهة برنامج

في الهاتف المحمول CMSV6

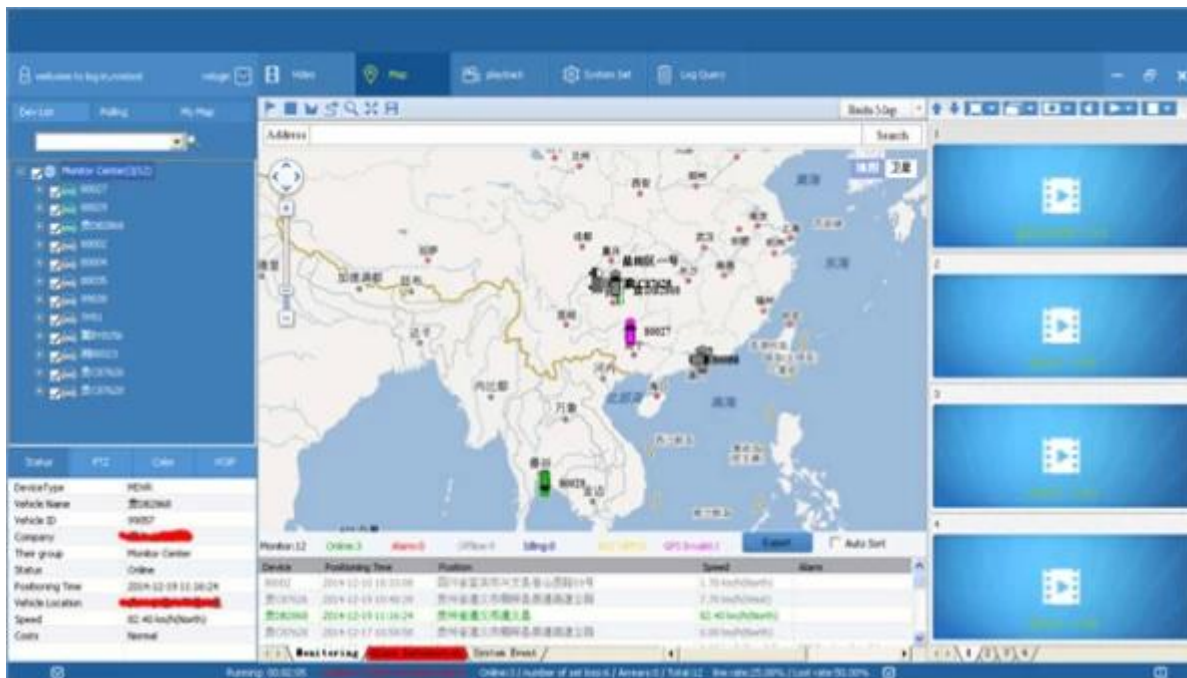

لديك كل ما في راحة يدك

iPhone ، Android ، iPad نظام رصد في الوقت الحقيقي عبر الهاتف المحمول - دعم
Playbac منصة المراقبة



 Richmor 4K 60FPS DVR 1080P 4CH 16CH 24CH 32CH



حالة ريشمور الفعلية

Vehicle Management System

[Welcome](#)
[管理员](#)
[Manager](#)
[Exit](#)

Report

Device

User

Report

Quick Report

Mileage Summary

Mileage Daily

Track Detail

Speed Report

Online Summary

IO Alarm Report

Alarm Report

Storage Report

Upgrade Report

Fuel Report

Park Report

Geo Fencing Report

3G Flow Report

Extend Report

Dispatch Report

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Select Device

Query

Export To Excel

Export To Csv

Export To Pdf

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(M)	Begin Time	Start Mileage(M)	Start Position	End Time	End Mileage(M)
1	粤E3014	174.83	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.53434, 114.00844	2016-01-08 16:25:43	157.83
2	粤E3030	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.60439, 112.00292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.36892, 116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	293.97	41.57248, 118.788245	2016-01-08 09:42:38	41.09
5	24323	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	粤K538T	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.461432, 117.643763	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤J81712	120.89	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.978478, 117.681841	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤K525D	45.61	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.65439, 112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤K5053	48.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.954197, 112.497605	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤K5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.954321, 112.468645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤K5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鲁AK883	855.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.953843, 117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.948798, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.61
15	01368	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733035, 115.668921	2016-01-08 16:03:58	420.33

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخ

شراء أدلة



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

التعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1 مفتاح الخ

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محايد أو مربع ورقة ملونة مع شعار



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

الشحن



Richmor Brand Package



Standard Package

تعاون قوي مع دي إتش إل / يو بي إس الخ لتسليم سريع والسلامة

أ. 2-5 أيام بعد دفع تطهيرها من أجل نظام العينة

ب. 5-10 أيام بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

دفع

الخدمات



سرعة والمهنية supoprt حسن فريق تدريب المدربين والمهندسين 1.

أوديام الخدمة / oem 2.

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض


Certification



من نحن و العملاء:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

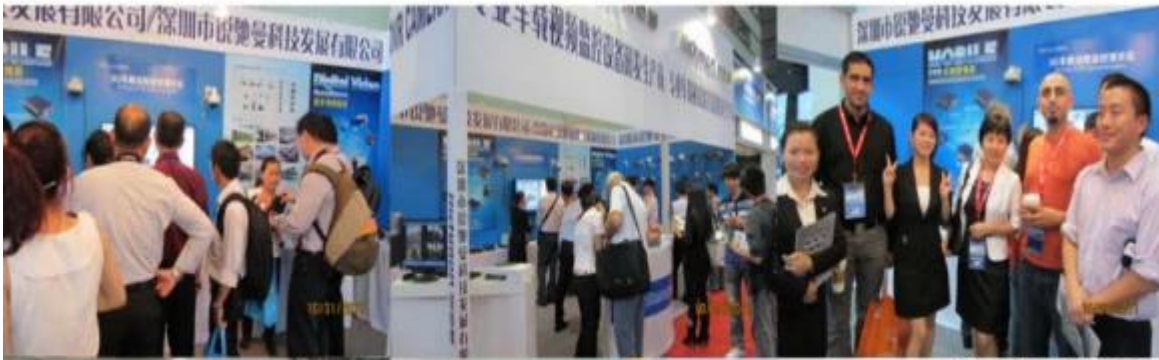

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ما هو توقعنا





EXCELLENT SUPPORT



كونك شريكًا مفيدًا وطويل الأمد لتلبية متطلباتك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك ، اتصل ممثلنا فيكي

rcmcctvsales7 :سكايب overseasales-7@rcmcctv.com :البريد الإلكتروني