

# 4CH DVR Mobile s funkcí 3G GPS WIFI G-senzor UPS pro dohled vozidla

Model: RCM-MDR7000WDG

## Hlavní funkce:

1. 4 kanálový HD & amp; SD karta Mobile DVR
2. Podpora 3G, GPS, WIFI, G-senzor, funkce UPS
3. Podpora PTZ dálkové ovládání
4. Podpora real-time sledování
5. Podpora HD přepsány dnů
6. podporuje zálohování a upgrade HD & amp; SD karta
7. Vlastní recorvery po moci znovu připojit
8. Stabilní hliníkové slitiny konstrukce s tlumičem

## Obrázky:






## Specifikace:

|                 |                    |                                                    |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Předměty</b> | Parametry zařízení | Index výkonnosti                                   |
| <b>Název</b>    | Název produktu     | 4 kanálový mobilní DVR (HDD & amp; SD Storage)     |
| <b>System</b>   | Operační systém    | Linux                                              |
|                 | Ovládání rozhraní  | Grafické rozhraní, čínština / angličtina volitelný |
|                 | File System        | Proprietární formát                                |
|                 | Systémová práva    | Uživatel Heslo                                     |

|                          |                              |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Video</b>             | Video vstup                  | 4ch SDI Nezávislé vstup: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & W a barev Kamery  |
|                          | Video výstup                 | 1 kanál PAL / NTSC výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, kompozitní video signál |
|                          | Video Display                | 1 nebo 4 Screen Display                                          |
|                          | Video standard               | PAL: 25frames / s; NTSC: 30 snímků / s                           |
|                          | Systémové zdroje             | PAL: 100 snímků; NTSC: 120 Rámy                                  |
| <b>Audio</b>             | Audio vstup                  | Čtyři kanály samostatným přívodem &nbsp; 500Ω                    |
|                          | Audio výstup                 | 1 Channel (4 kanály lze převést Volně)                           |
|                          | Základní Výstup &nbsp; Level | 1.0-2.2V                                                         |
|                          | Zkreslení plus šum           | ≤-30dB                                                           |
|                          | Režim nahrávání              | Zvukových a obrazových synchronizace                             |
|                          | Kompresce zvuku              | ADPCM                                                            |
| <b>Alarm</b>             | Alarm                        | 6 kanály nezávislý vstup. High Voltage Trigger                   |
|                          | Alarm out                    | 1 Kanály Nezávislý výstup                                        |
|                          | Přesunut Detect              | k dispozici                                                      |
| <b>Sít Rozhraní</b>      | Wire linka Access            | Můžete rozbalit jednu Konektor RJ45 Ethernet portu               |
|                          | Wifi                         | Můžete rozbalit jednu Wifi modul v                               |
|                          | 3G                           | Můžete rozbalit jednu WCDMA nebo CDMA2000 modul v                |
| <b>GPS rozhraní</b>      | GPS                          | Mohou rozšířit GPS modul mimo                                    |
| <b>Rozšířit rozhraní</b> | Intercom                     | Mohou rozšířit Intercom modul v                                  |
|                          | G-Sensor                     | Mohou rozšířit G-Sensor modul v                                  |
| <b>Ostatní</b>           | Spotřeba energie             | DC8-36V &nbsp; 5% &nbsp; &nbsp; ≤10W                             |
|                          | Pracovní teplota             | -20 °C ~ +85 °C &nbsp; ≤80%                                      |
|                          | Hodiny                       | Built-In Hodiny, kalendář                                        |
| <b>Balení</b>            | Velikost produktu            | 200 (L) * 160 (W) * 62 (H) mm (s držákem)                        |
|                          | Výrobek Hmotnost             | 2,2 kg (bez HDD)                                                 |

## Náš CMS software aplikace

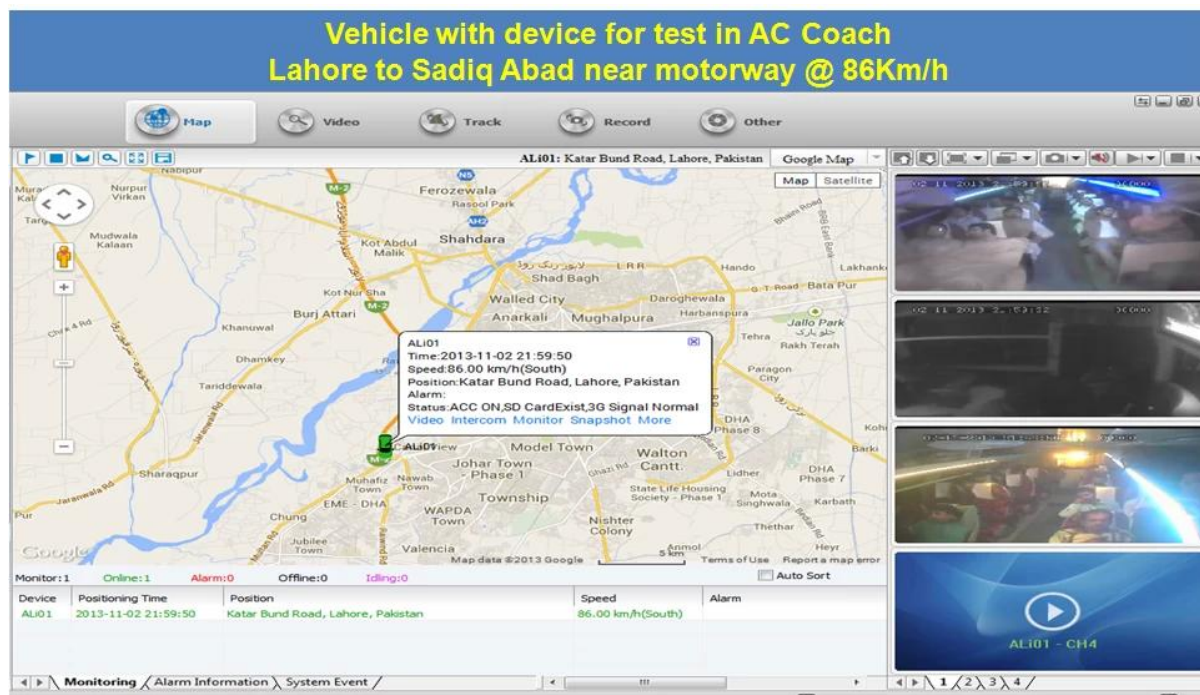



Pro Windows PC v reálném čase Surveillance

Pro IOS & amp; Telefon Surveillance Android OS Mobile



Náše mobilní DVR projekt pro vozidla



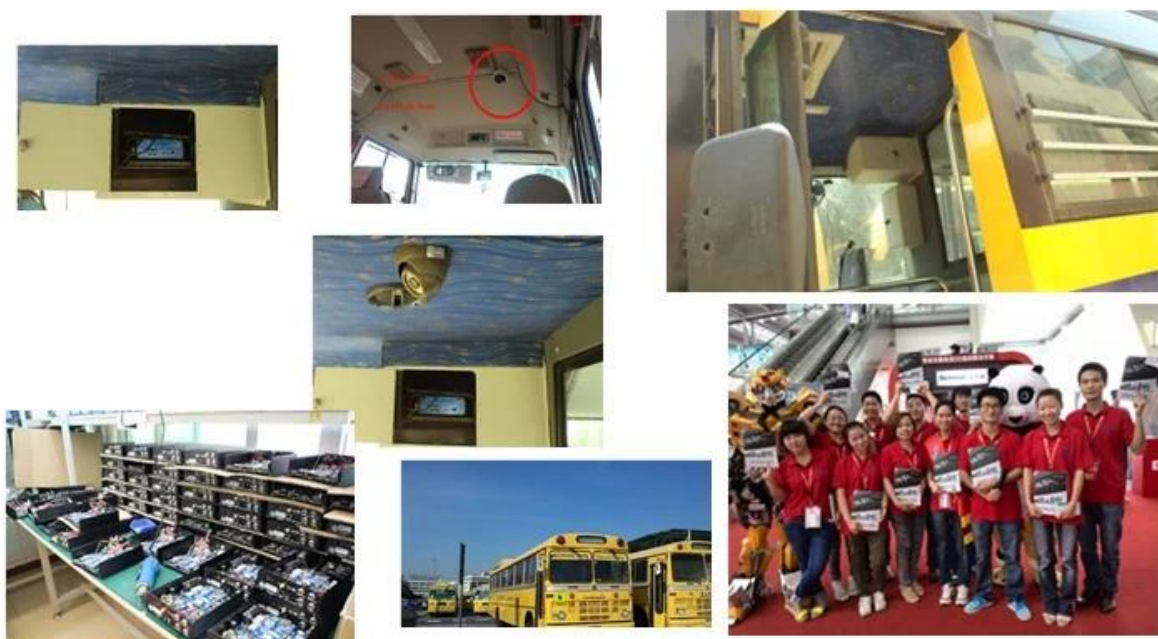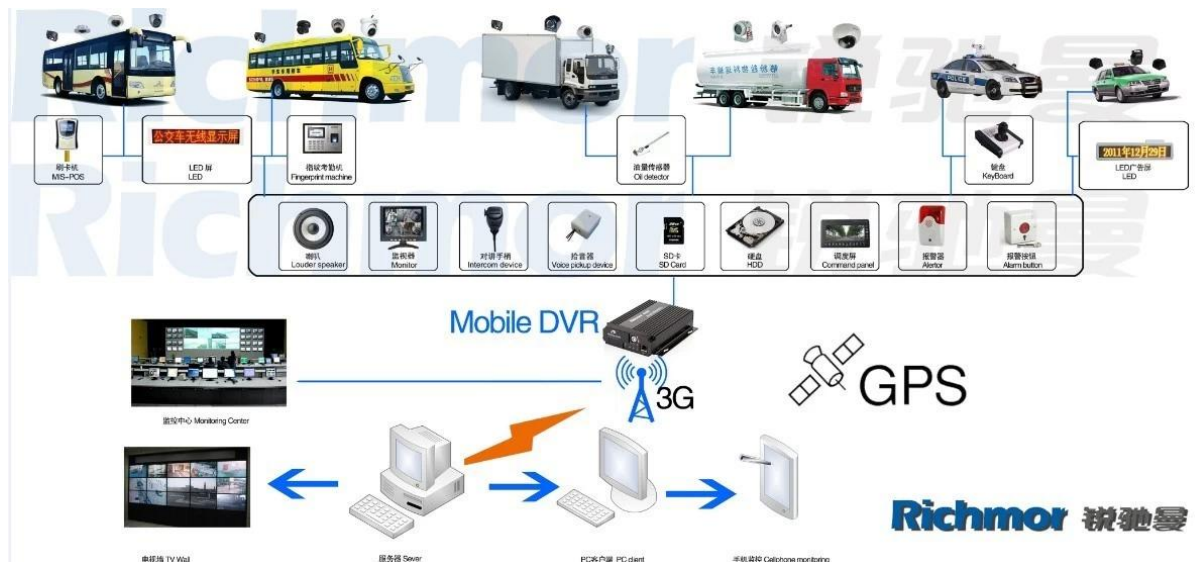

**Certifikace:**



## Související produkty:



SD Mobile DVR with 3G GPS



SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

## Podmínky spolupráce:

**Platební podmínky:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Dodací lhůta:** Do 5 pracovních dnů po potvrzení platby.

**Záruka:** 12 měsíců

**Přepravní cesta:** DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT atd

**Balení způsoby:**



Richmor Brand Package



Standard Package

## Po-prodejní servis:

1. Po obdržení naší výrobky, budeme pomáhat, abyste si uvědomili, jak ji používat.
2. Nabídka jste software, pokud použijete náš mobilní DVR.
3. Dvanáct měsíců záruka
4. Během Naše záruka, pokud máte nějaký problém, můžeme vám pomoci vyřešit.
5. V průběhu Naše záruka se můžete vrátit k nám opravit.

**Poznámka:** Všechny kvalifikované vrácí / výměna se musí řídit dle nás, nebo nepřijmeme návratnost bez nás informoval předem.

## O nás:





# Richmor

OEM & ODM Service  
Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution