

H.264 duální SD karta 3G mobilní DVR s Wifi G-Sensor GPS pro automobilový mobilní DVR

Model: RCM-MDR301WDG

Hlavní funkce:

1. 4 kanál SD karta Mobile DVR
2. Podpora 3G, GPS, WIFI, G-senzor, funkce UPS
3. Podpora PTZ dálkové ovládání
4. Podpora real-time sledování
5. Podporuje SD přepsány dnů
6. podporuje zálohování a aktualizaci s SD kartou
7. Vlastní recovery po moci znovu připojit
8. Stabilní hliníkové slitiny konstrukce s tlumičem

Obrázky:






Specifikace:

| Předmět | Parametry zařízení | Index výkonnosti |
|---------|--------------------|--|
| Název | Název produktu | 4 kanálový mobilní DVR (SD Storage) |
| System | Operační systém | Linux |
| | Ovládání rozhraní | Grafické rozhraní, čínština / angličtina volitelný |
| | File System | Proprietární formát |
| | Systémová práva | Uživatel Heslo |
| Video | Video vstup | 4ch SDI Nezávislé vstup: 1.0Vp-p, 75Ω.Both B & W a barev Kamery |
| | Video Výstupní | 1 kanál PAL / NTSC výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, kompozitní video signál |
| | Video Display | 1 nebo 4 Screen Display |
| | Video standard | PAL: 25frames / s; NTSC: 30 snímků / s |
| | Systémové zdroje | PAL: 100 snímků; NTSC: 120 Rámy |

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| Audio | Audio vstup | Čtyři kanály samostatným přívodem & nbsp; 500Ω |
| | Audio výstup | 1 Channel (4 kanály lze převést Volně) |
| | Základní Výstup & nbsp; Level | 1.0-2.2V |
| | Zkreslení plus šum | ≤-30dB |
| | Režim nahrávání | Zvukových a obrazových synchronizace |
| | Kompresce zvuku | ADPCM |
| Alarm | Alarm | 4 kanály nezávislý vstup. High Voltage Trigger |
| | Alarm out | 2 kanály Nezávislý výstup |
| | Přesunut Detect | k dispozici |
| Sít Rozhraní | Wire linka Access | Můžete rozbalit jednu Konektor RJ45 Ethernet portu |
| | Wifi | Můžete rozbalit jednu Wifi modul v |
| | 3G | Můžete rozbalit jednu WCDMA nebo CDMA2000 modul v |
| GPS rozhraní | GPS | Mohou rozšířit GPS modul uvnitř |
| Rozšířit rozhraní | Intercom | Mohou rozšířit Intercom modul v |
| | G-Sensor | Mohou rozšířit G-Sensor modul v |
| Ostatní | Spotřeba energie | DC8-36V & nbsp; 5% & nbsp; & nbsp; ≤10W |
| | Pracovní teplota | -20 °C ~ +85 °C & nbsp; ≤80% |
| | Hodiny | Built-In Hodiny, kalendář |
| Balení | Velikost produktu | 138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm |
| | Výrobek Hmotnost | 360g |

Naše softwarová aplikace CMS:


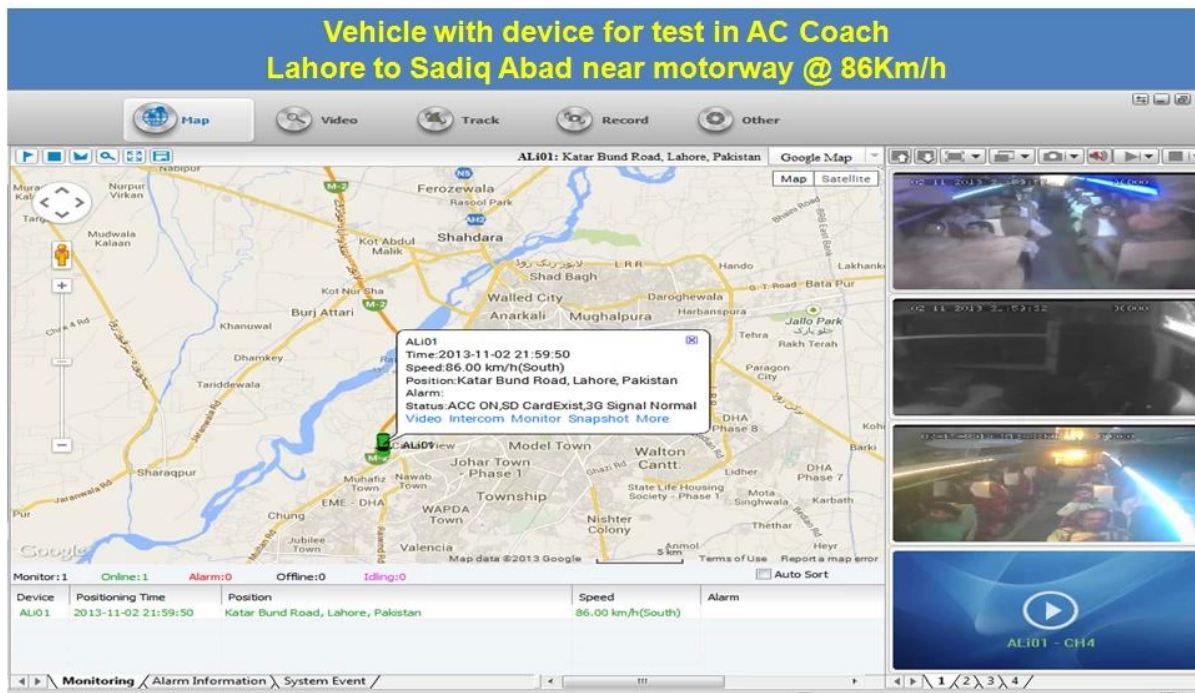


Pro Windows PC v reálném čase Surveillance

Pro IOS & amp; Telefon Surveillance Android OS Mobile



Naše mobilní DVR projekt pro vozidla

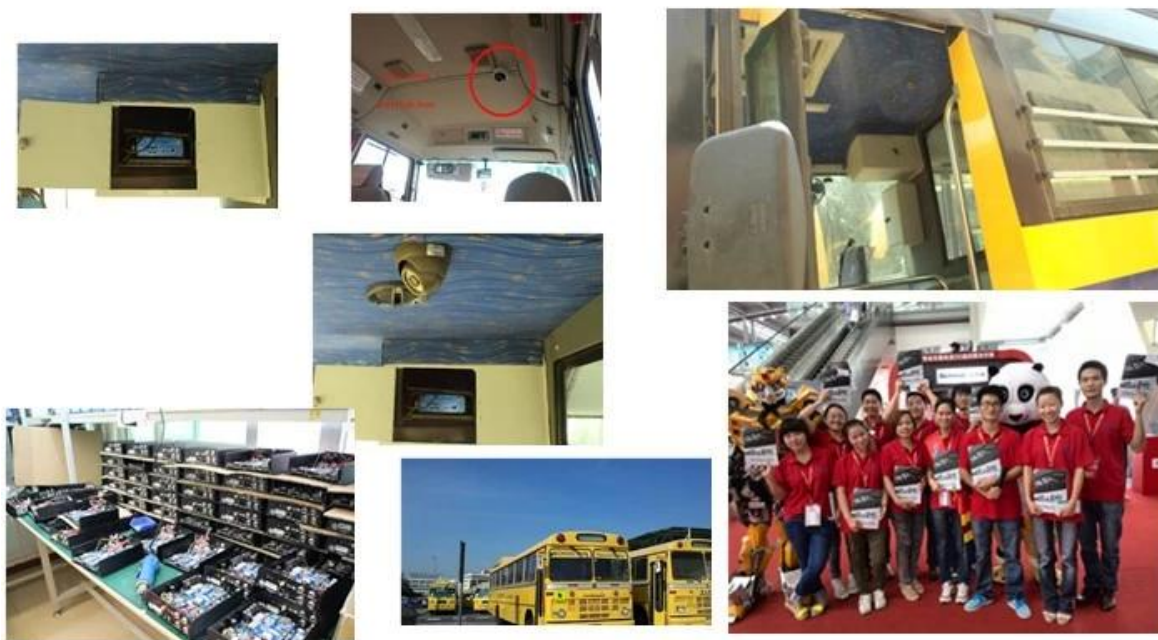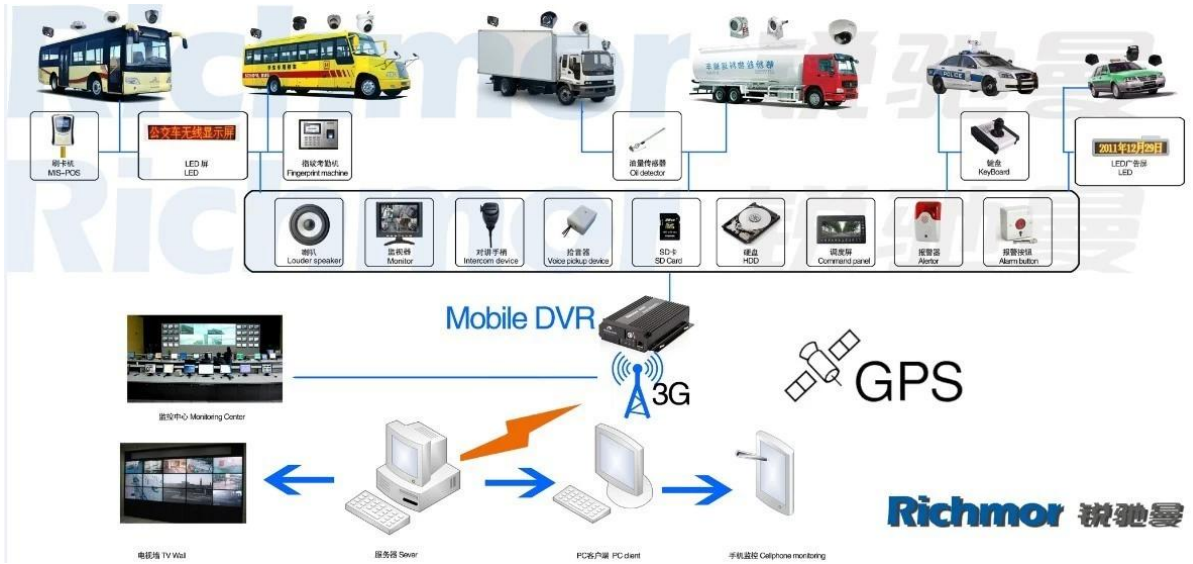

Certifikace:

Dodací lhůta: Do 5 pracovních dnů po potvrzení platby.

Záruka: 12 měsíců

Přepravní cesta: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT atd

Balení způsoby:



Richmor Brand Package



Standard Package

Po-prodejní servis:

1. Po obdržíte naše výrobky, budeme pomáhat, abyste si uvědomili, jak ji používat.
2. Nabídka jste software, pokud použijete náš mobilní DVR.
3. Dvanáct měsíců záruka
4. Během Naše záruka, pokud máte nějaký problém, můžeme vám pomoci vyřešit.
5. V průběhu Naše záruka se můžete vrátit k nám opravit.

Poznámka: Všechny kvalifikovaní vrací / výměna se musí řídit dle nás, nebo nepřijme návratnost bez nás informoval předem.

O nás:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution