

Araba cep DVR için Wifi, G-Sensor GPS ile H.264 çift SD kart 3G mobil DVR

Modeli: RCM-MDR301WDG

Ana Özellik:

1. 4 Kanal SD kart Mobil DVR
2. Destek 3G, GPS, WiFi, G-sensörü, UPS fonksiyonu
3. Destek PTZ uzaktan kumanda
4. Destek gerçek zamanlı izleme
5. SD gün yazılır Destekler
6. yedekleme destekler ve SD kart ile yükseltin
- Yeniden iktidara sonrası 7. Öz recorvery
- Amortisör ile 8. Sağlam alüminyum alaşım yapısı

Resimleri:





Özellikler:

Öğeler	Cihaz parametreleri	Performans endeksi
İsim	Ürün Adı	4 Kanal Mobil DVR (SD Depolama)
Sistem	İşletim Sistemi	Linux
	Operasyon Arayüzü	Grafik arabirimleri, isteğe bağlı İngilizce / Çince
	Dosya Sistemi	Tescilli Format
	Sistem Ayrıcalıklar	Kullanıcı Şifre
Video	Video Girişi	4ch SDI Bağımsız Giriş: 1.0 Vp-p, 75Ω.Both B & W ve Renkli Kameralar
	Video Çıktı	1 Kanal PAL / NTSC Çıkış, 1.0 Vp-p, 75Ω, Kompozit Video Sinyali
	Video Görüntü	1 Veya 4 Ekran
	Video Standardı	PAL: 25frames / sn; NTSC: 30 çerçeve / sn
	Sistem Kaynakları	PAL: 100 Çerçeveler; NTSC: 120 Çerçeveler

Ses	Ses Girişi	Dört Kanallar Bağımsız Giriş 500Ω
	Ses Çıkışı	1 Kanal (4 Kanal Serbestçe dönüştürme Olabilir)
	Temel Çıktı Seviye	1.0-2.2V
	Bozulma Artı Gürültü	≤-30dB
	Kayıt Modu	Ses Ve Görüntü Senkronizasyon
	Ses Sıkıştırma	ADPCM
Alarm	Alarm	4 Kanal Bağımsız Girdi. Yüksek Gerilim Tetik
	Alarm çıkışı	2 Kanallar bağımsız çıkış
	Algılama taşı	Mevcut
Ağ Arayüz	Tel hattı Erişim	Bir RJ45 Ethernet Bağlantı Noktası Expand Can
	Wifi	Bir WiFi Modülü İç Expand Can
	3G	Bir WCDMA veya CDMA2000 Modülü İç Expand Can
GPS Arayüzü	Küresel Konumlama Sistemi	İçeride GPS Modülü Expand Can
Arayüzü uzatın	Interkom	İnterkom Modülü İç Expand Can
	G-Sensör	G-Sensör Modülü İç Expand Can
Diğerleri	Güç Tüketimi	DC8-36V % 5 ≤10W
	Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ + 85 °C ≤80%
	Saat	Dahili Saat, Takvim
Paketleme	Ürün Boyutu	138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm
	Ürün Net Ağırlığı	360g

Bizim CMS yazılım uygulaması:

**Vehicle with device for test in AC Coach
Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h**


The screenshot displays the CMS software interface. At the top, a blue banner reads "Vehicle with device for test in AC Coach Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h". Below this is a map of Lahore, Pakistan, with a vehicle tracking point ALI01 marked. A pop-up window shows details for ALI01: Time: 2013-11-02 21:59:50, Speed: 86.00 km/h(South), Position: Katar Bund Road, Lahore, Pakistan, Alarm: ACC ON, SD Card Exist, 3G Signal Normal, Video Intercom Monitor Snapshot More. To the right of the map is a video feed showing the interior of a vehicle. Below the map is a table with columns: Monitor:1, Online:1, Alarm:0, Offline:0, Idling:0, Device, Positioning Time, Position, Speed, and Alarm. The table shows data for ALI01: 2013-11-02 21:59:50, Katar Bund Road, Lahore, Pakistan, 86.00 km/h(South), and Alarm. At the bottom, there are tabs for Monitoring, Alarm Information, and System Event.


İçin , Windows PC'nizi gerçek zamanlı Gözetim

İçin IOS & Android işletim Cep Telefonu Gözetim



Araçlar için Bizim Mobil DVR projesi

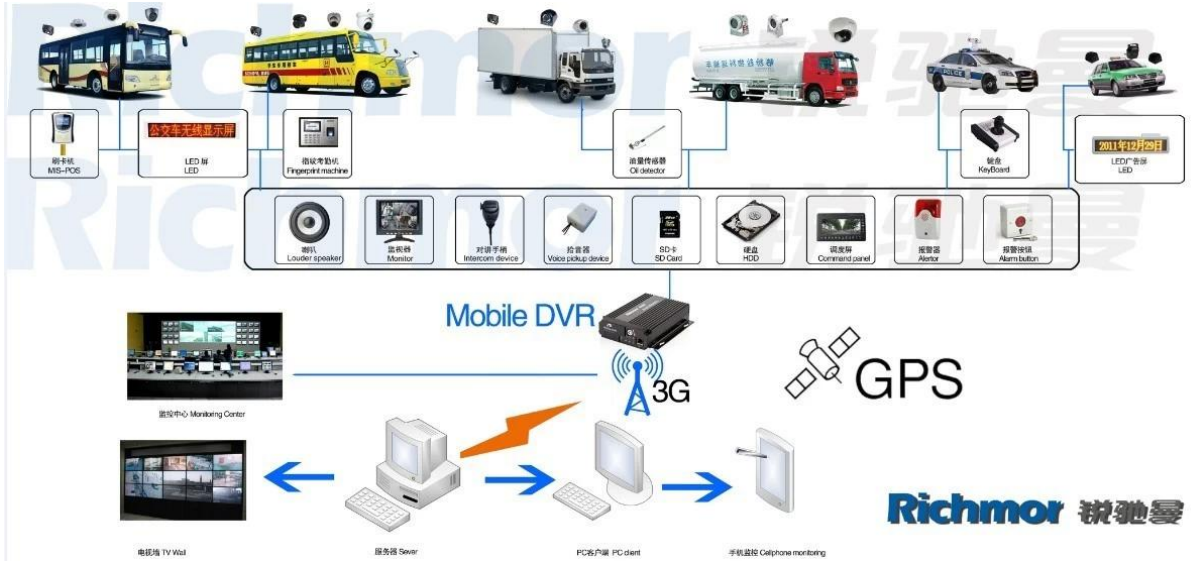

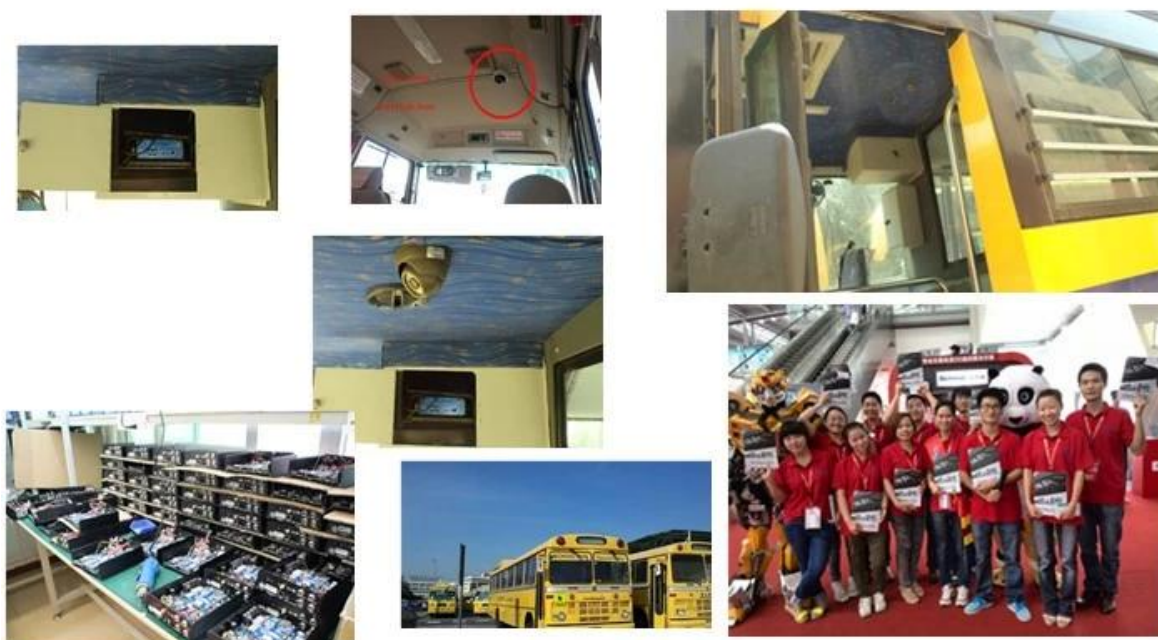

İlgili Ürünler:



SD Mobile DVR with 3G GPS



HD Mobile DVR with 3G GPS

İşbirliği Şartları:

Ödeme koşulları: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Teslimat süresi: İçinde 5 iş günü sonra ödemeyi onaylamak.

Garanti: 12 ay

Nakliye yolu: DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT vb

Yolları Ambalaj:



Richmor Brand Package



Standard Package

Hizmet-satış sonrası:

- Sonrası 1. Eğer biz bunu nasıl kullanılacağını gerçekleştirmek için yardımcı olacaktır, bizim ürün alırsınız.
2. Teklif Eğer mobil DVR yazılımı kullanabilirsiniz.
3. Oniki ay garanti

4. sırasında Eğer herhangi bir sorun varsa, bizim garanti, biz bunu çözmek için yardımcı olabilir.
5. sırasında Garanti, bunu onarmak için bize dönebilirsiniz.

Açıklama: Tüm Nitelikli döner / yedek bize rehberlik gerekir, ya da iade kabul etmeyecektir önceden bize haber vermeden.

Hakkımızda:



Richmor

OEM & ODM Service
Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution