


波長 (nm)	850NM
S / N 比率	約 50 dB (AGC あり)
AGC 機能	あり
動作電圧	約 12V
動作電流	約 210mA
動作温度範囲	-10°C ~ 50°C
IR LED 寿命	約 10,000 時間
出力	1 Vp-p, 75Ω composite, BNC x1
視野角	約 0-360°
電源電圧	12V DC ± 10%
電源電流	約 210mA
寸法 (LxWxH)	76.4 × 60.5 × 56 mm
重量	約 215g
防塵防水等級	IP67
照度	約 50 lux @ 10m

Camera Module Orientation Matches Letter Orientation Illustrated:



カメラモジュールの向きは、図に示す文字の向きと一致します:

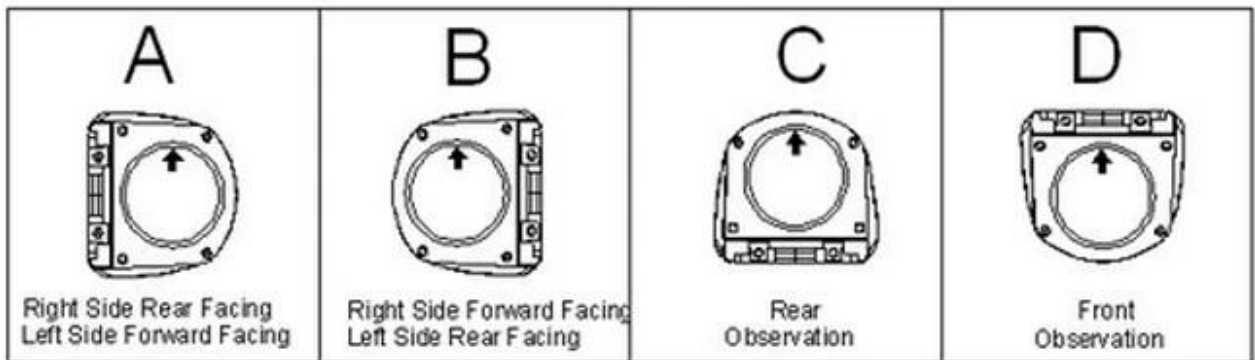