

Monitoramento móvel DVR 4CH 3G GPS HD DVR Manual

Overview

Super tensão larga, especial UPS Tech, cartão SD de Alta Capacidade, Muitos modo de gravação para a opção, **Suporte 3G & nbsp; GPS**, Tudo **Conectores da aviação**, 4CH & nbsp; Vídeo + 2CH & nbsp; Áudio, CIF e D1 & nbsp; Switched Livremente, Segurança & nbsp; chave para & nbsp; cartão SD & nbsp; eo cartão SIM, Suporte PTZ controland Móvel & nbsp; Telefone Monitoramento Remoto.



500 Series Item

Item NO	Função
RCM-MDR501S	Gravação básica

RCM-MDR501SD	Incluindo carro caixa preta funcionando função de gravação
RCM-MDR501SG	Módulo GPS
RCM-MDR501SDG	3G Módulo GPS

Recursos de produtos

- Últimas New H.264 de compressão de vídeo, G.726 Audio & Código, 4CH Vídeo e 2 canais de áudio.
- Modo de gravação pode ser opção CIF / HD1 / D1, Qualidade quadro pode ser & Ajustado.
- Professional & Design de Energia para Veículos, 6 ~ 48V tensão larga; sobrecarga, excesso de tensão, curto Circuit, Proteção reversa.
- Todos & Conectores da aviação, Super & estável, de alta anti-choque, de fácil instalação & ligar e sair.
- Suporte DC12V, DC5V saída, pode oferecer Power & para Câmeras & & e alguns & Acessórios.
- 64GB SD Card & Max com o Data & Redundary Tech, garantindo que os dados & Estável.
- Gravação Automático, Gravação de Timing, Alarme (Abrir / Fechar porta) & modo de gravação para & Request diferente.
- Arquivo poderoso & fragmentação & remoção & tecnologia e de dados e & recursos de proteção, suporte para & restart anormal & função de proteção.
- Delay & Especial; Desligue o circuito, que pode suportar o system & continus correndo atrás de alimentação do veículo desligado.
- 4CH Alarme Input, local e remoto PTZ & controle.
- Suporte 3G, GPS, 3G & Módulo: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., Compatível com GPRS / EDGE;
- Software gratuito oferecido, suporte em tempo real & Videl vivo, GPS & Localização, Sceenshot, Reprodução, Análise, Alarme, Log Management.
- Suporte Upgrating através de & cartão SD; monitoramento de telefone de suporte Android / IOS.

Especificações

Item	Parâmetro
A & amp; entrada V	4 canais, aviação & & conector
A & amp; V Output	1 canal, aviação & & conector
Formato de compressão de vídeo	H.264
Resolução	D1 / HD1 / CIF selecionável. D1-o mais alto, CIF-o menor
Taxa de quadros de vídeo	100 fps (PAL), 120 fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Gravação	Gravação de fogo, tempo de gravação, gravação de alarme
Armazenamento	Cartão SD

Alarme	1CH alarme; alarme e gravação ao mesmo tempo
Gravação de veículos	Gravação de operação do veículo (vire à esquerda / direita, luz de travagem), Licença. , Rota, motorista
Proteção do sistema	Saving os dados de gravação e quando o poder off, oferece suporte à atualização de disco rígido
Rede	RJ45 Ethernet Interface e pode copiar o dados por meio de fios / Redes sem fio, controle e gestão o máquina principal.
Controle PTZ	RS232 pode transformar a interface de PTZ
GPS	Apoio expansão módulo GPS, recodificação e reproduzir o percurso do veículo
G-SENSOR &nbsp; &nbsp; módulo	Apoio expansão módulo G-Sensor, gravação em estado direção do veículo e alarme
Bateria	Ampla faixa de tensão. Tensão da operação: 6V ~ 48V; Recomende intervalo: 8V-40V; faixa instantânea: 6-70V. Apoio proteção contra sobretensão, subtensão proteção, proteção contra curto-circuito, a transposição proteção, fogo no sincronismo / off, atrasar o desligamento. A tensão de saída é de 12v.
Pó	2.4W
Sistema	Sistema de controle de multitarefa em tempo integral embutido, suporte Chinês simplificado & amp; Inglês
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho:-20C ° a 50C °, umidade de trabalho: & lt; 90%; armazenamento temperatura: 30C a 70C, umidade & lt armazenamento; 90%
Dimensões	180 milímetros * 145 milímetros * 45mm

Pacote




Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS Aprovação

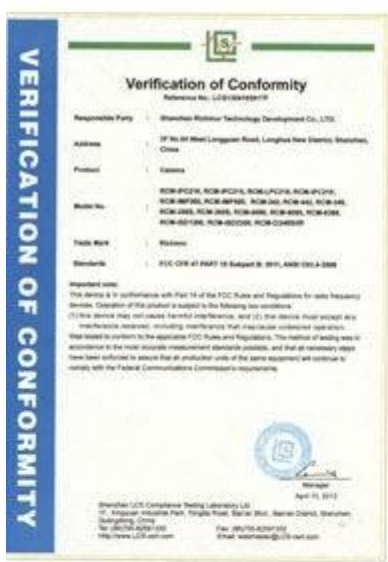

Screenshot Software Livre



Cientes em todo o mundo



Obrigado por seus apoios!

Bem-vindo a entrar em contato com Jenny para mais detalhes

Skype: rcmctvsales4

E-mail: jenny@rcmctv.com