ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Сжатие H.265 8-канальный вход камеры высокого разрешения 720P / 1080P в реальном времени.
2) 3-канальный видеовыход (1-канальный CVBS-видео, выход VGA по желанию)
3) HDD + SD-карта (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная SD-карта 128 ГБ)
4) Поддержка 2 интерфейсов USB, резервного копирования данных и обновления устройства.
5) Поддержка 9-канального тревожного входа (1-канальный аналоговый + 8-канальный вход-выход тревоги), 2-канальный независимый тревожный выход.
6) Поддержка 1-канального CAN-порта.
7) Реализуйте мониторинг в реальном времени через 3G / 4G.
8) Поддержка модуля Wi-Fi, автоматическая загрузка данных.
9 Поддержка широковещательной передачи / внутренней связи / отправки текста и т. Д .; можно добавить датчик масла / датчик температуры / рекламную панель POS / LED;
10) Поддержка интеграции камеры подсчета пассажиров.

Richmor 锐驰曼
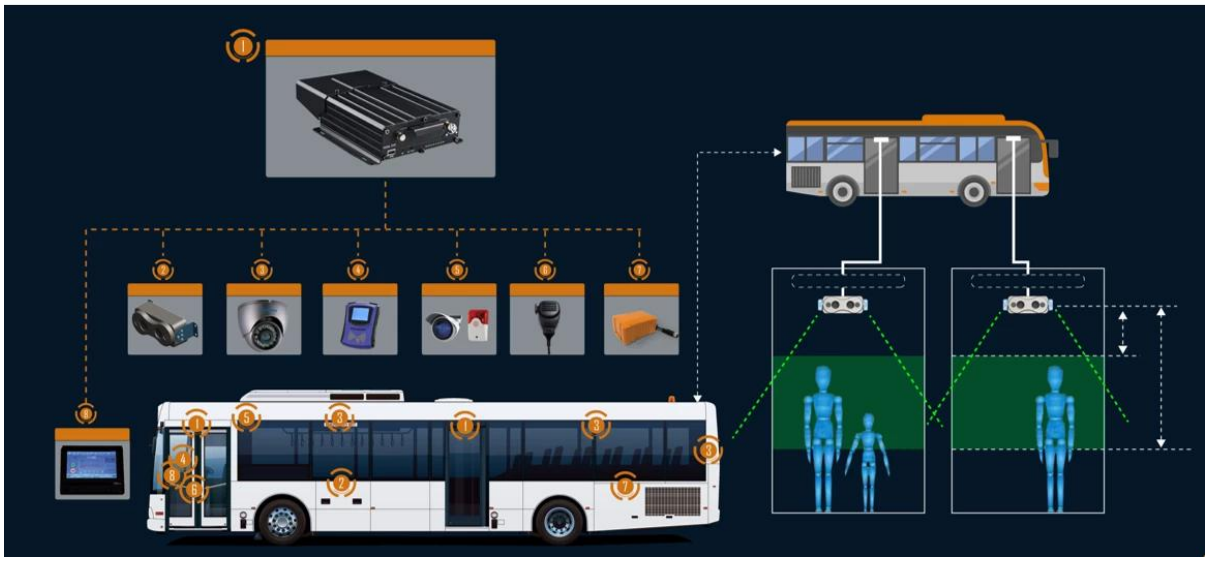
Bus Panssenger Counting Solution